




C10e EN BREF

- › Manoeuvrabilité ultra précise
- › Télécommande pour fonctions de stabilisateur, de roulage et de grue
- › Châssis élargissable
- › Contrepoids amovible et décalable
- › Crochets de fixation pour remorque
- › Un seul point de levage

ACCESSOIRES/OPTIONS

Dimensions treuil et bras de grue inclus	› 4.15 x 0.80 x 2.07 m
Fly Jib	› 5.0m
Treuil	› 1000kg 2000kg 4000kg
Vitesse de levage avec treuil	› 20.8 m/min
Câble de treuil	› 50 m de longueur
Flèche	› réglage à 30°
Électromoteur	› 400V triphasé
Rotation bras	› illimité
Chenilles	› sans marquage
Éclairage	› lampe de travail sur flèche et bras de grue
Coffre de rangement	› coffre de rangement sup

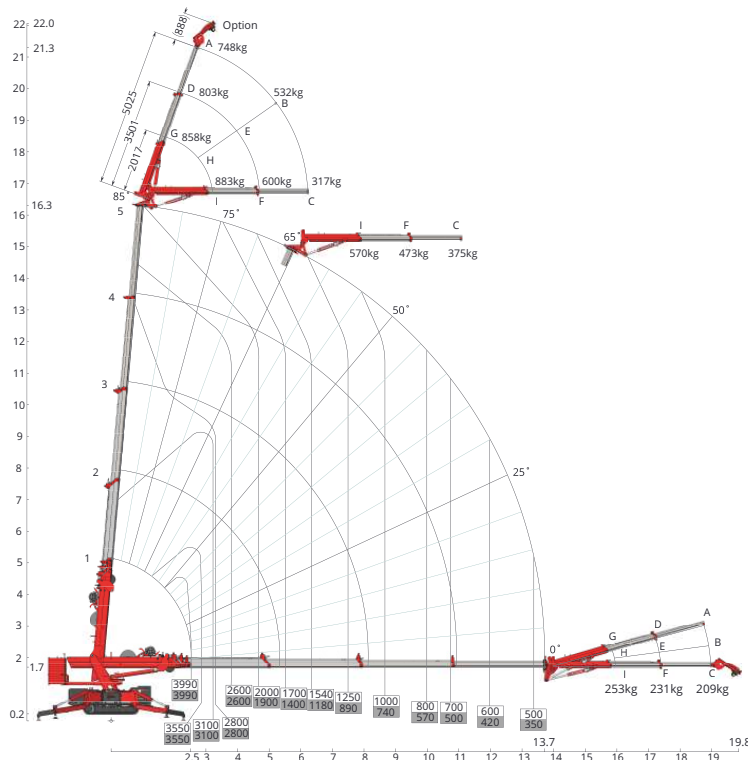

CONFIGURATION STANDARD

Capacité	› 4.000 kg
Portée maximale	› 13.7 m et avec options, 19.8 m
Hauteur de levage	› 16.3 m et avec options, 22 m
Position de transport (L x l x h)	› 3.93 x 0.80 x 1.97 m
Poids total	› 4.400 kg et avec options 4.700 kg
Angle de flèche	› de -5 à 83°C
Système de mât	› Cylindre et système de chaîne
Champ opérationnel	› 360°C
Vitesse de conduite	› 1e vitesse 1.1 km/h 2e vitesse 2.3 km/h 3e vitesse 2.9 km/h
Entrainement	› Batterie OX LifePo
Angle d'inclinaison au roulage	› 20°
Pression de stabilisation	› 4.500 kg par stabilisateur
Pression sur le sol des chenilles	› 0.72 kg/cm²
Ballast à glisser et amovible	› 1.340 kg