




C1e EN BREF

- › Radio télécommande
- › Fonctionne sur Batterie
- › Pivote vers la gauche et vers la droite
- › Avec treuil
- › Rouler avec une charge

ACCESSOIRES/OPTIONS

- Dimensions avec options (Lxlxh) › 1.86 x 0.94 x 1.4 m
- Treuil (50kg) › 460 kg
- Câble de treuil › 25 m
- Tête de treuil › 12 kg
- Rallonge (11kg) › 925 mm
- Pièce mobile › réglable à 30°
- Chenilles › sans marquage
- Coffre de rangement ›
- Convertisseur › 230V 24V

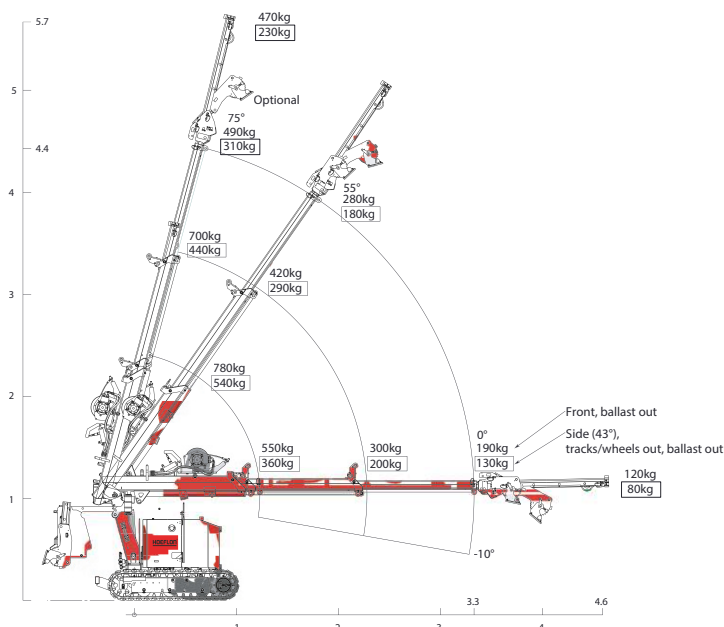

La configuration complète comprend :

CONFIGURATION STANDARD

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Capacité | › 550 kg |
| Portée maximale | › 4.6 m et sans options, 3.3 m |
| Hauteur de levage | › 5.6 m et sans options, 4.4 m |
| Position de transport (L x l x h) | › 1.75 x 0.7 x 1.26 m |
| Poids total | › 960 kg et avec options 1.060 kg |
| Angle de flèche | › de -5 à 75°C |
| Système de mât | › Cylindre et système de chaîne |
| Plage de pivot | › 136°C |
| Vitesse de conduite | › 1ère vitesse 0.5 km/h
2e vitesse 1.1 km/h |
| Entraînement | › Batterie |
| Angle d'inclinaison au roulage | › 20° |
| Roulage en inclinaison | › 22° |
| Pression au sol | › 0.28 kg/cm²
0.31 kg/cm² config. complète
1.04kg/cm2 avec charge
de 780kg |
| Contrepoids décalable et amovible | › 290 kg |
| Niveau sonore | › 65 dB |