

HOEFLON®

C30eL

NOUVEAU!



Hoeflon. Good job.


Pourquoi choisir la Hoeflon C30eL?

- Portée et flexibilité maximales en hauteur
- Gagnez en productivité depuis une seule position
- Mobilité inégalée dans sa catégorie

Spécifications

Capacité	7000 kg
Dimensions L x l x H	5,4 x 1,2 x 2,3 m
Hauteur de levage, avec options	30,5 m
Hauteur de levage, sans options	21,5 m
Portée horizontale, avec options	29,5 m
Portée horizontale, sans options	19,3 m
Poids total, sans options	6400 kg
Poids total, avec options	8895 kg
Pick & carry	3000 kg

Dimensions

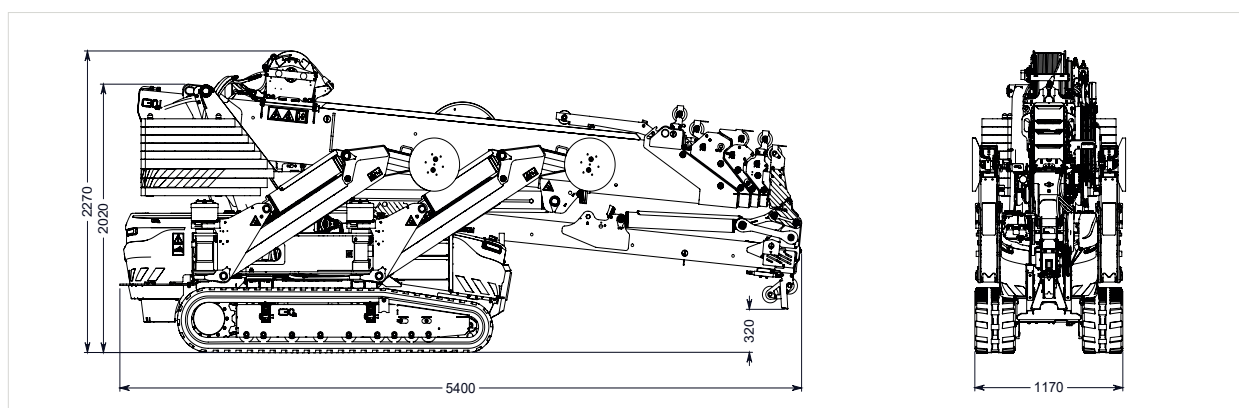




Hoeflon. Good job.

Spécifications techniques

Diagrammes de charge


De série avec fléchette

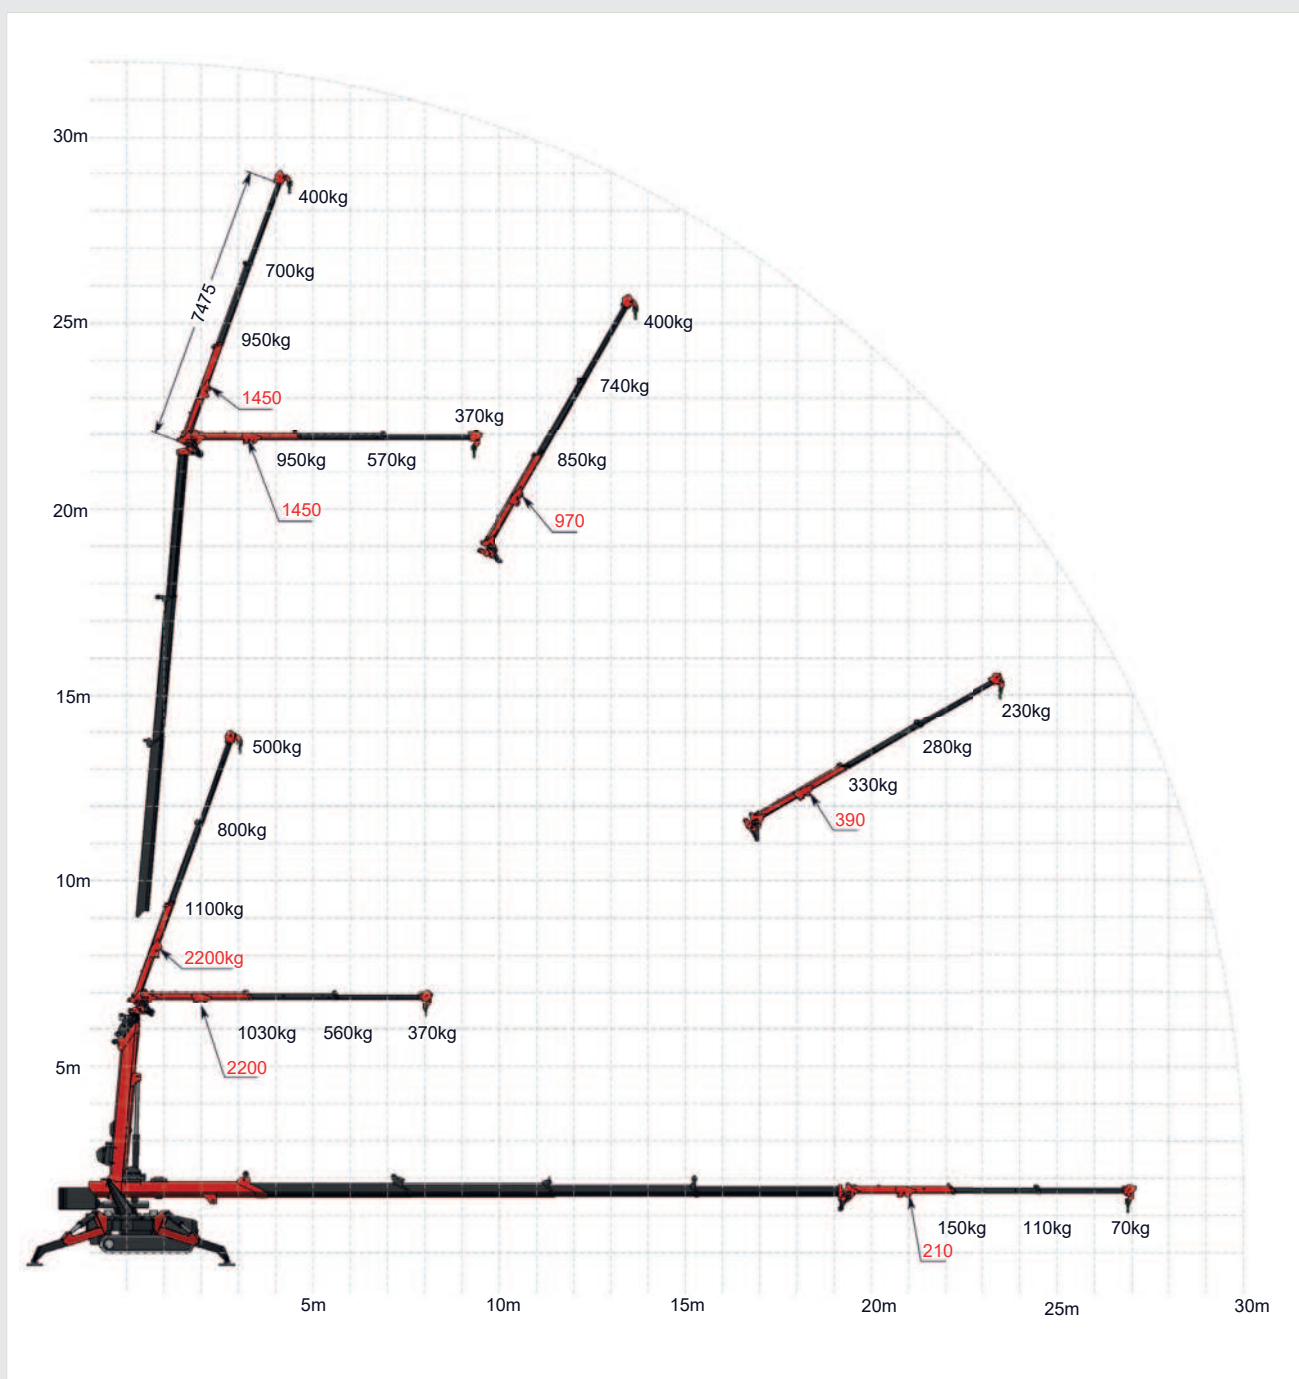

De série avec fléchette +
extension manuelle de la fléchette

Flèche principale

Maximum load (kg)						
Boom extension →	0%	25%	50%	75%	100%	
Boom angle ↓						
0°	4780	2370	1420	840	530	kg
	4,2	8,0	11,7	15,5	19,3	m
15°	5790	2950	1500	900	570	kg
	4,1	7,7	11,4	15,0	18,7	m
30°	6730	3500	1820	1110	720	kg
	3,7	6,9	10,2	13,5	16,7	m
45°	6710	4110	2550	1580	1070	kg
	3,1	5,8	8,5	11,1	13,8	m
60°	5640	5120	3580	2640	1410	kg
	2,2	4,1	6,0	7,9	9,8	m
75°	5170	4930	4560	3920	2030	kg
	1,2	2,2	3,1	4,1	5,1	m
85°	5110	5010	4860	4560	2960	kg
	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7	m

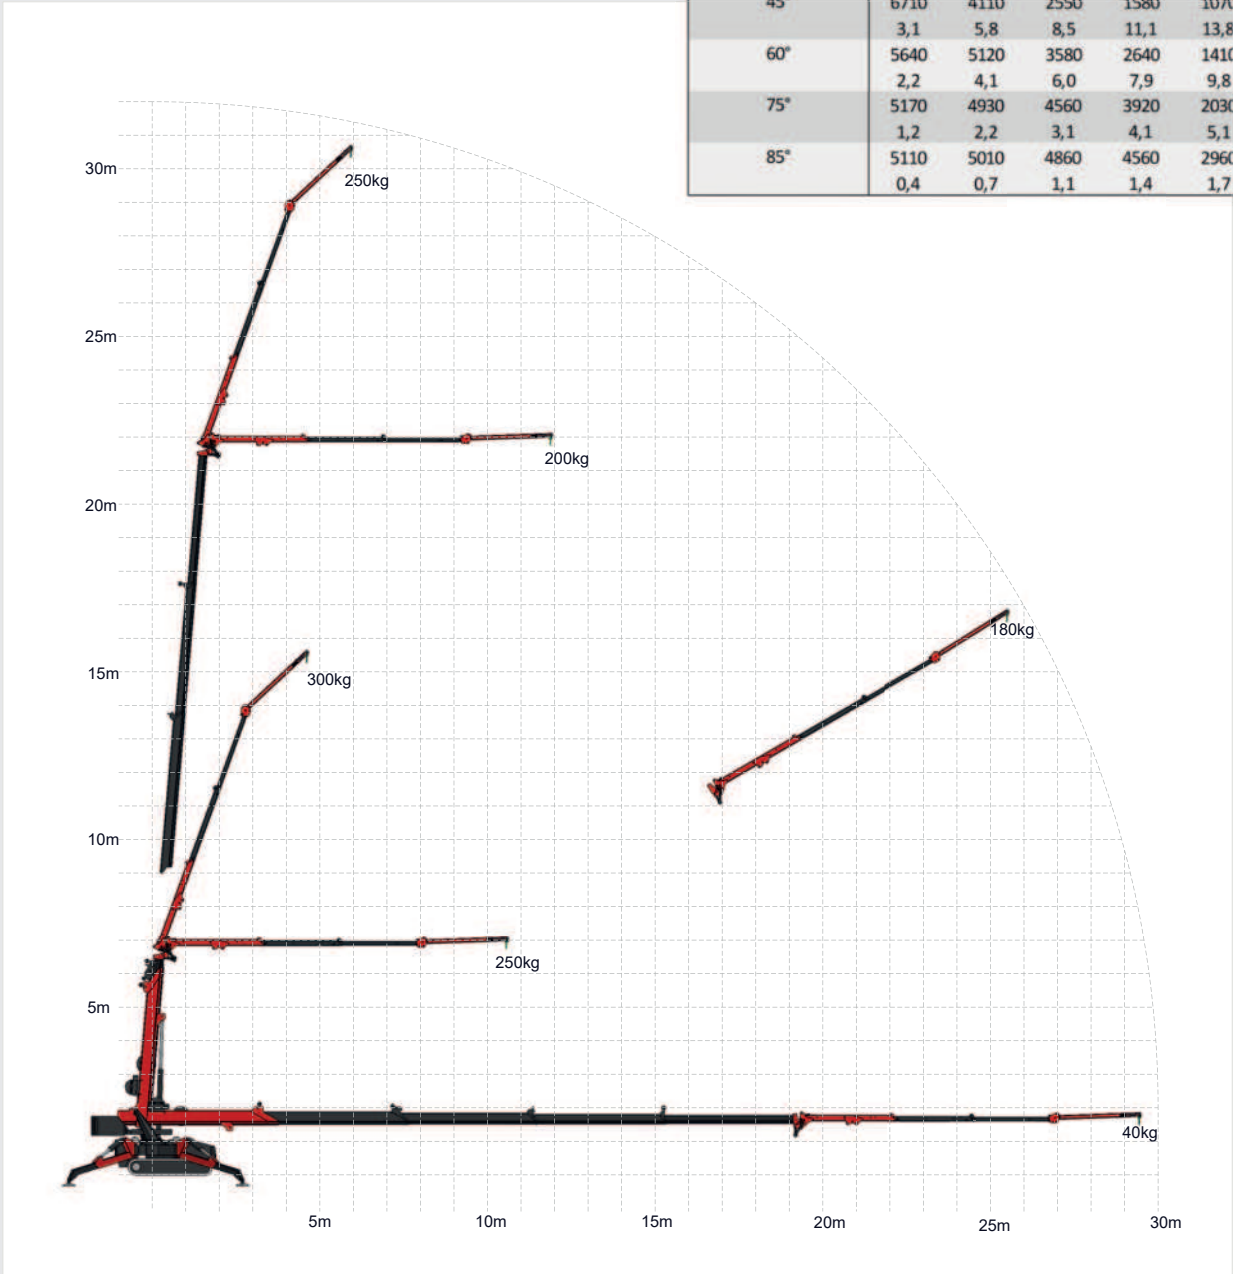

Hauteur maximale

Levage et hissage




Fléchette 2L

La fléchette pèse 335 kg et sa capacité de levage maximale est de 1100 kg. D'une longueur totale de 7,7 mètres, elle offre une grande portée pour des opérations de levage polyvalentes. Un point de levage fixe est intégré sous la fléchette, permettant d'atteindre une capacité de levage jusqu'à 2200 kg.



Extension manuelle de la fléchette


L'extension manuelle de la fléchette a une capacité de charge de 300 kg et une longueur de 2,5 m. Elle s'utilise avec les adaptateurs de levage de la grue.

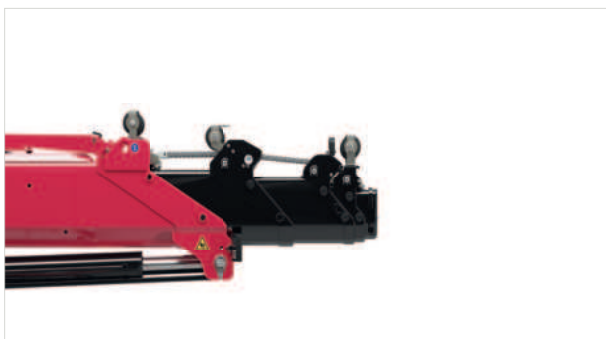

Système de verrouillage de chaîne

L'activation du système de verrouillage de chaîne sur la flèche permet d'atteindre une capacité de levage maximale de 9000 kg.

Configuration

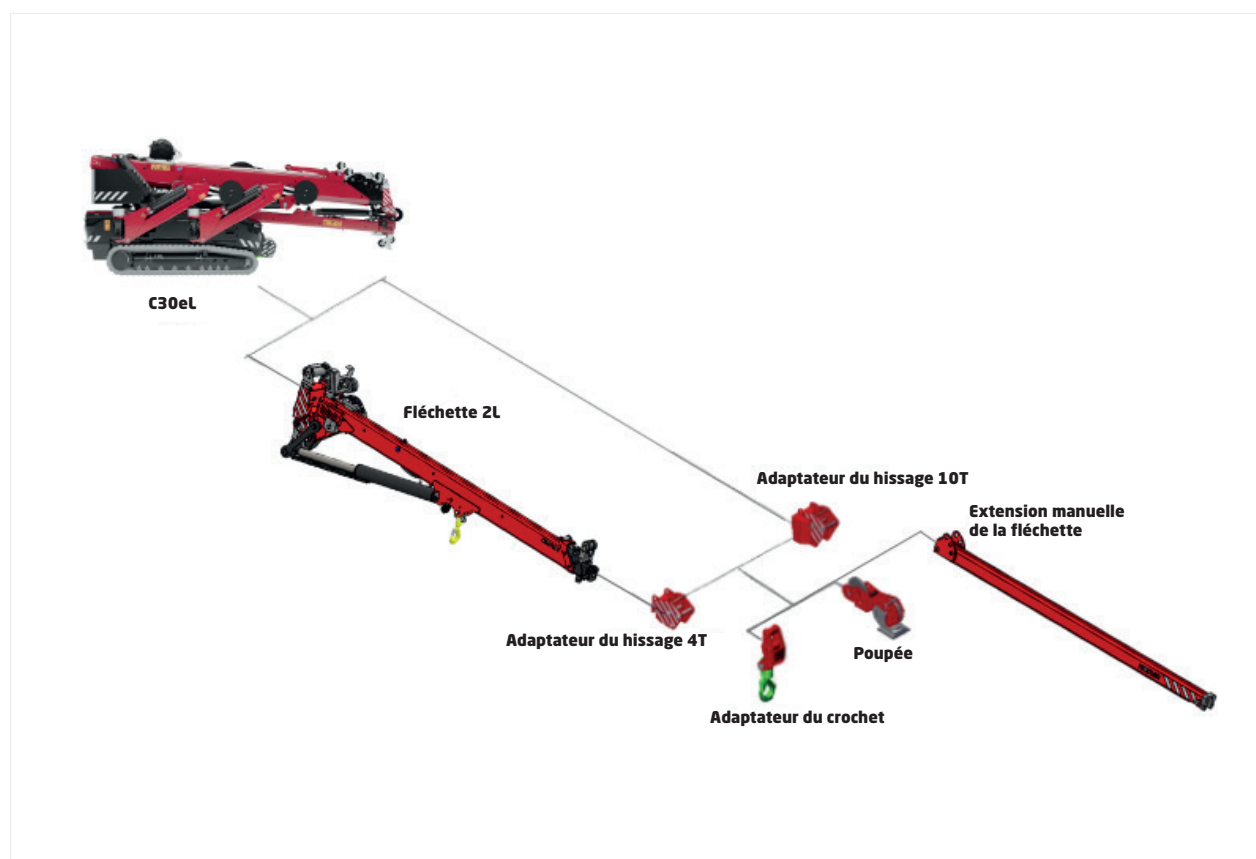

Hoeflon. Good job.

C30eL

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, Pays-Bas

Tél. +31 342 400288

sales@hoeflon.com

RC 66408962

BIC ABNANL2A

TVA NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com