


Avec contre-poids

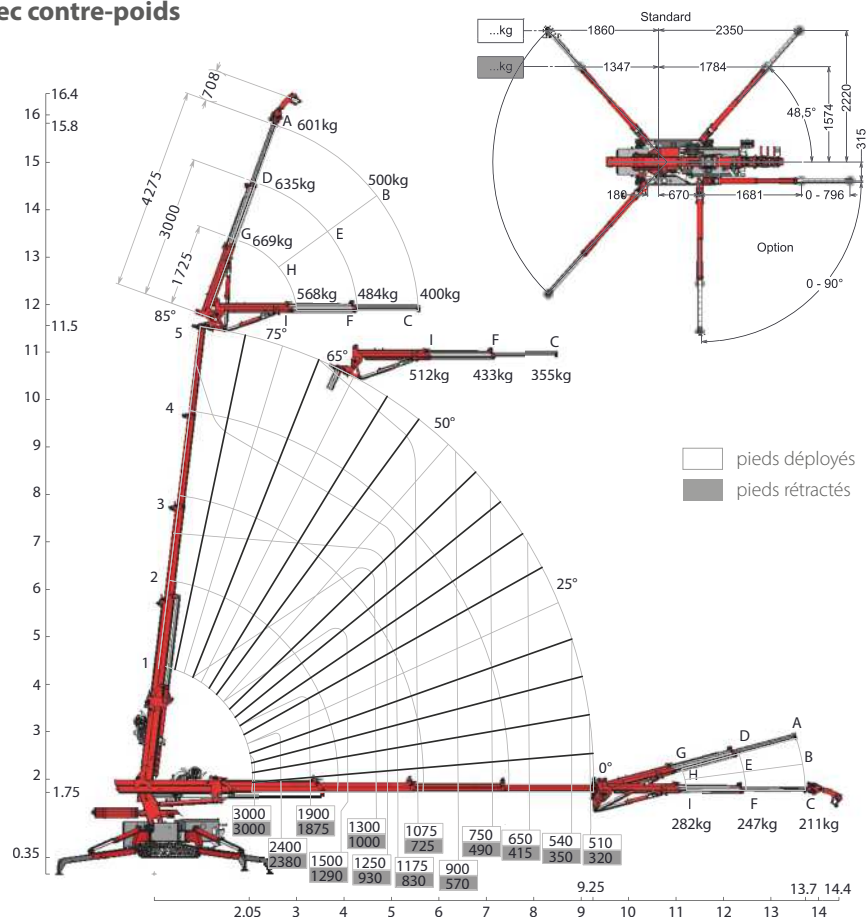

CONFIGURATION STANDARD

Capacité de charge maximale	➤ 3000 kg
Portée maximale	➤ 13.7 m
Hauteur maximale	➤ 16 m (avec jib)
Dimensions (L x l x h)	➤ 2.98m x 0.77 m x 1.88
Dimensions avec treuil (L x l x h)	➤ 3.2 m x 0.77 m x 2 m
Poids total	➤ 2850 kg ou 2120 kg
Treuil	➤ 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Système de flèche	➤ cylindre et chaîne
Angle de flèche	➤ de -5 à 83°C
Rotation tourelle	➤ 360 degrés
Vitesse maximale de déplacement	➤ 2.2 km/h
Batterie OX LifePo	➤ 80V (Lithium ion Phosphate)
Angle d'inclinaison max	➤ 15°
Pression au sol	➤ 0.79 kg/cm ²

Spécifications techniques

- Multi calage sans limites
- Poids total toutes options de 2850 KG
- Châssis élargissable
- Transportable sur remorque
- Chenilles non-marquantes
- Descente hydraulique des Stabilisateurs
- Extension hydraulique des stabilisateurs
- Articulation des pieds de stabilisateurs
- Plaques de stabilisateurs
- Jib Hydraulique
- Contrepoids décalable hydrauliquement
- Contrepoids démontable par la grue
- Radiocommande à écran LCD
- Informations de levage en temps réel
- Silencieuse, sans emission de CO2

